


LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

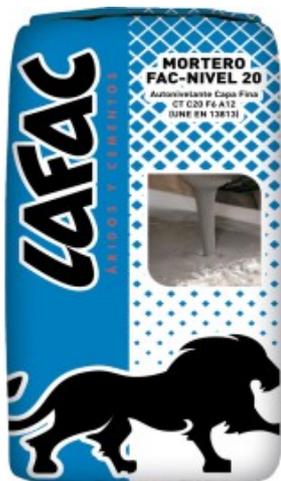

Mortero autonivelante

Códigos de producto:

Referencia: 851

Tamaño árido: 1 mm

Densidad aparente: 1,6 g/cm³

Agua de amasado (+/-1): 25,00%

Resistencia de compresión según
tipología: ≥ 20 N/mm²

Tiempo de utilización: 25 min

Resistencia a la flexión: ≥ 6 N/mm²

Resistencia al desgaste: ≤ 12 cm³ / 50
cm³

Consistencia óptima: 220 mm

Reacción frente al fuego: Clase A1

Mortero seco autonivelante fabricado según Norma 13813 (Pastas Autonivelantes y Pastas Autonivelantes para suelos).

PRESENTACIÓN



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 40 sacos

USOS Y APLICACIONES

Mortero diseñado para la realización de alisado y nivelación de superficies de hormigón o morteros.

PREPARACIÓN

El mortero FAC-NIVEL 20 en sacos se prepara en hormigonera o manualmente. Añadir 6,25 de agua por saco de mortero (0,25 litros / kg). Es muy importante una homogeneidad en las diferentes pastadas, para una correcta ejecución de la mezcla.

Se ha de obtener una consistencia que nos permita un flujo homogéneo de la pasta, ya que un exceso de agua puede dar lugar a segregaciones de material y posibles fisuraciones en el elemento realizado.

El producto va preparado para su uso con lo que no se recomienda la incorporación de ningún tipo de aditivo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El soporte debe estar limpio, húmedo y resistente. No aplicar sobre pintura, yeso o superficies disgregables. En caso de irregularidades importantes en el pavimento se debe rellenar para conseguir una planimetría correcta del pavimento.

Preparar las juntas de dilatación perimetral antes de su aplicación. El tiempo de utilización del mortero en condiciones óptimas es de 20 minutos, dependiendo de la



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

climatología. Verter el producto sobre la superficie, él tendera a colocarse solo, pero se recomienda que con la ayuda de una llana o espátula ayudarlo para conseguir una nivelación correcta.

El espesor máximo recomendado es de 10 mm. Se recomienda no utilizarlos cuando se prevé que las temperaturas en el proceso de fraguado puedan superar los 35 °C o la temperatura pueda descender por debajo de 4 °C.

ALMACENAMIENTO

Recintos cubiertos y secos, evitar zonas ambientales humedad. El material correctamente almacenado puede emplearse hasta un año desde la fecha de fabricación.

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado. Producto no inflamable. Consumir preferentemente dentro de los 60 días después de la fecha de envasado.

PREVENCIÓN

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.

CALIDAD

El mortero Autonivelante está fabricado según norma UNE EN 13813 (Pastas Autonivelantes y Pastas Autonivelantes para suelos) cumpliendo con todos los parámetros indicados en dicha norma.

Las normas de ensayos empleadas para el control de los morteros fabricados son las



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

siguientes:

UNE EN 1015-1 "Composición Granulométrica"

UNE EN 1015-2 "Recogida de muestras de mortero"

UNE EN 1015-3 "Valor de escurrimiento mediante mesa de sacudidas"

UNE EN 1015-11 "Valor de resistencia a compresión y flexión de los morteros"

UNE EN 13892-3 "Resistencia al desgaste Böhme"

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y contrastados con laboratorios acreditados por la Generalitat de Catalunya.

Productos LAFAC S.L. garantiza que cumple con los valores publicados en esta ficha técnica de producto.

Todos los Morteros Fabricados por PRODUCTOS LAFAC, S.L. se realizan bajo el N° de certificado de Conformidad CE: 1170/CDP/MR/.00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS