


LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

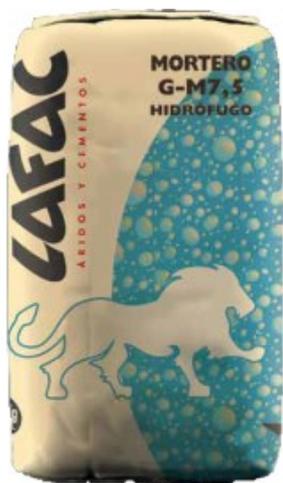

Mortier étanche M-7,5

Codes produits :

Référence 843

Densité apparente: $> 1,3 \text{ g/cm}^3$

Résistance à la compression selon le type:
 $> 7,5 \text{ N/mm}^2$

Réaction au feu: Classe A1

Absorption d'eau par capillarité: < 2
 $\text{Kg}/(\text{m}^2 \text{min}^{1/2})$

Teneur en chlorure: $< 0,10\%$

Perméabilité à la vapeur d'eau: $\mu 15/25$

Conductivité thermique: $0,67 \text{ W/mK}$

Durabilité: Prestation non déterminée et
non déclarée

Dosage: 1:4

Mortier sec fabriqué selon la norme 998-2 (Mortars for Masonry) conçu pour être utilisé dans les travaux de maçonnerie, notamment dans les travaux de réhabilitation.

Fabriqué avec de la chaux hydraulique naturelle (NHL-5), des sables calcaires, des



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

sables de silicium et des additifs inorganiques.

Étant un mortier sans ciment, il améliore la perméabilité, avec une meilleure transpiration des murs et des cloisons.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Fabriques de briques.

Placement des travaux exposés.

Placement du bloc.

Support de sol (couche de support adhésif cimentaire).

Et toutes sortes de travaux de maçonnerie en général, réalisés à l'intérieur ou à l'extérieur protégés

PRÉPARATION

Le mortier type M-7.5 conditionné en sachets est préparé dans une bétonnière.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Ajouter 3,2 litres d'eau pour chaque sac de mortier (0,125 litre/kg). Selon l'application, cela peut aller jusqu'à 3,5 litres (0,14 litre/kg de mortier).

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et humide. Ne pas appliquer sur de la peinture, du plâtre ou des surfaces solubles.

Étaler la pâte sur le support ou la pièce à l'aide d'une truelle ou d'une truelle selon l'application

Pour les travaux en usine une consistance molle entre 170 et 180 mm de ruissellement est recommandée

Pour l'enduit ou l'enduit, il est recommandé de lui donner une consistance fluide > 190 mm.

Le temps d'utilisation du mortier dans des conditions optimales est de 90 minutes, selon la météo.

Il est recommandé de ne pas les utiliser lorsque l'on s'attend à ce que les températures du processus de prise puissent dépasser 40 °C ou que la température puisse descendre en dessous de 4 °C.

STOCKAGE

Pièces couvertes et sèches, éviter les zones environnementales humides.

Le matériel correctement stocké peut être utilisé jusqu'à un an à compter de la date



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

de fabrication.

SÉCURITÉ

Ce produit contient du ciment. Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière.

Portez des gants et des lunettes de protection. Garder hors de la portée des enfants.

FONCTIONNALITÉS

Ciment : Type I / 42,5 R.

Sables : Sable 0/2 mm, calcaire de concassage.

Sable 0/1 mm, calcaire de concassage.

Additifs : Inorganiques.

Additifs : Hydrofuge

RÉSISTANCES

La résistance à la compression suivant les indications de la norme d'essai UNE EN 1015-11 à 28 jours est de 7,5 N/mm²

Remarque : L'eau recommandée pour un drainage de 175 mm selon UNE EN 1.015-3, est de 0,125 litre par Kg de mortier



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

QUALITÉ

Le mortier de type M-7.5 est fabriqué selon la norme UNE EN 998-2: 2016 (mortiers pour maçonnerie), en respectant tous les paramètres indiqués dans l'annexe Z1 de ladite norme.

Les normes d'essai utilisées pour contrôler les mortiers fabriqués sont les suivantes :

UNE EN 1015 -1 "Composition granulométrique"

UNE EN 1015 -2 "Collecte d'échantillons de mortier"

UNE EN 1015 -3 "Valeur de ruissellement par table vibrante"

UNE EN 1015-11 "Valeur de résistance à la compression des mortiers"

Les données fournies sont basées sur des tests effectués dans notre laboratoire de contrôle et contrastés avec des laboratoires accrédités par la Generalitat de Catalunya.

Productos LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le certificat de conformité CE n° : 1170 / CDP / MR / .00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS